JIS B0405 普通公差（基準寸法の区分）								
等級	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
精級	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	−
中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗級	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
極粗級	−	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

番号	名　称	数　量	材　質	表面仕上げ・色調	備　考
①	ストッパー	1	SUS304	鏡面	−
②	ストッパーゴム	1	EPDM	黒色	−
③	ボックス	1	SUS304	鏡面	−
④	ホルダー	1	SPCC	三価クロメート	−

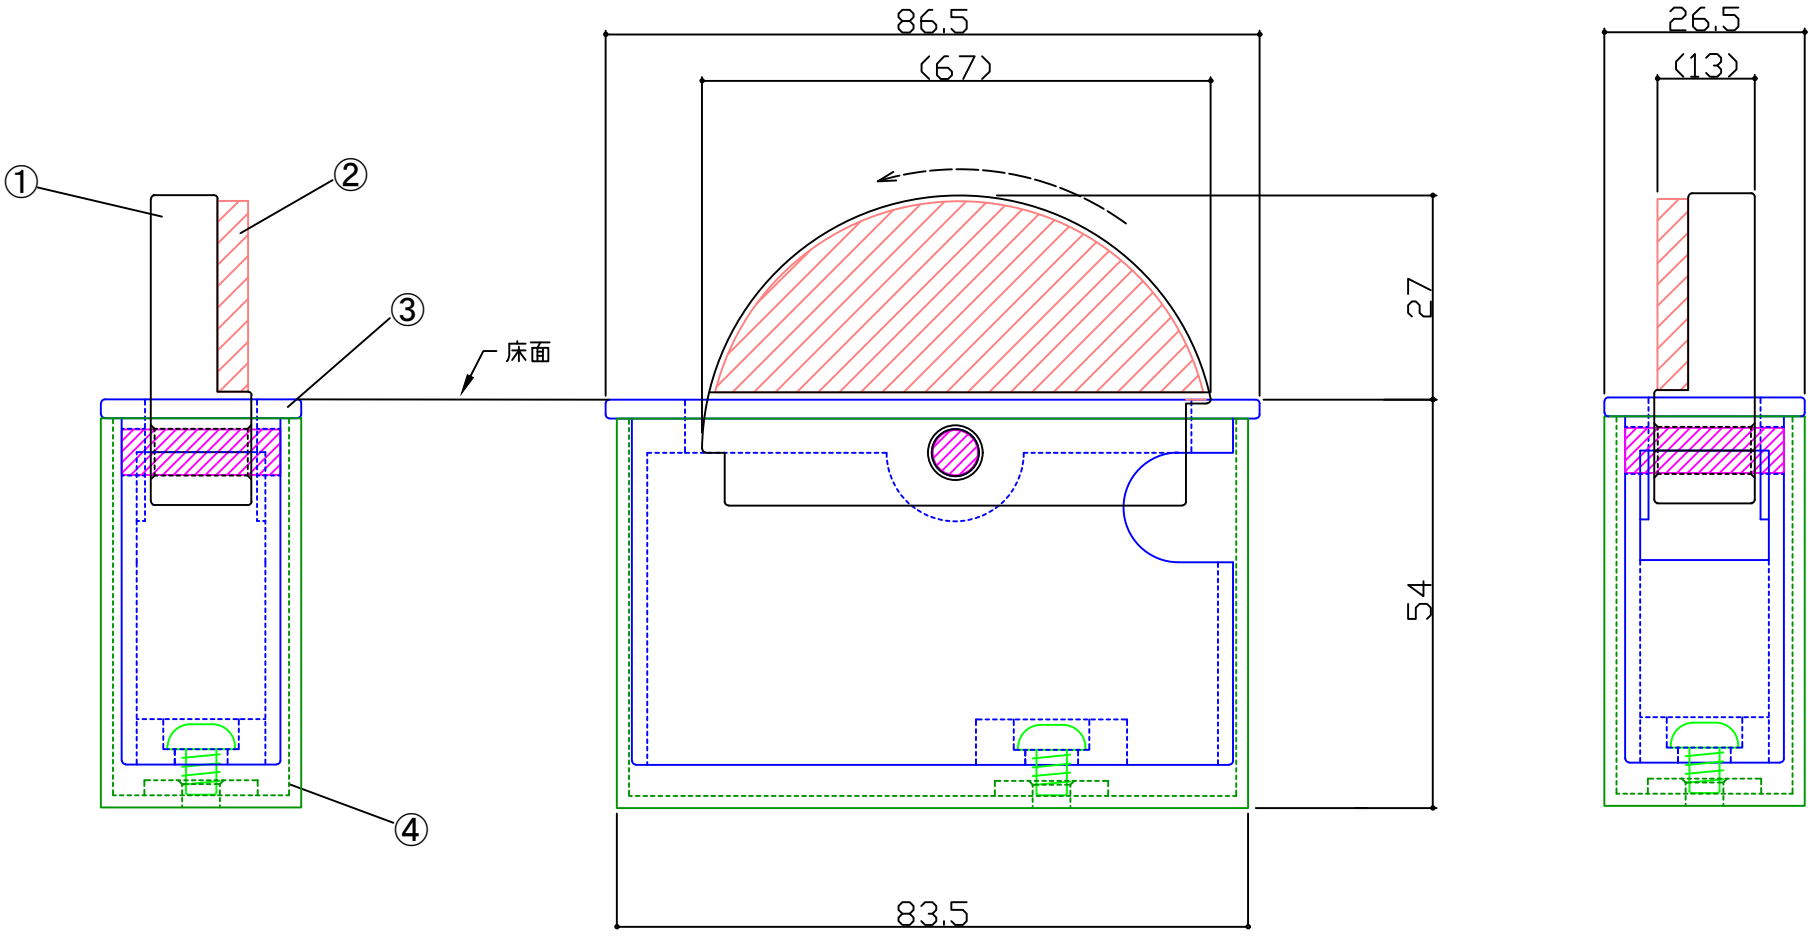

記号	訂正事項	年月日	担当者	作成日	2018.1.30	サイズ	A4	尺度	1:1	品番	D−190	品名	回転ストッパー 横型（床埋込式）
③				設計		製図	杉本	検図	池田	承認	森	図番	
②													
①													株式会社 クマモト